

Visulex camera K15 HD IP-Camera

APPLICATION:

Cette variante Visulex se distingue par son design compact et sa haute résolution. Avec ces caméras standard, l'objectif est fixé sur l'objet observé. Peut être utilisé pour l'observation des processus dans des enceintes fermées, des chaudières, des réservoirs, des silos, des agitateurs et des réacteurs, dans des zones non antidéflagrantes. Boîtier en acier inoxydable avec caméra CCD couleur intégrée, 1/2.8", sensibilité lumineuse de 0,08 lux à F2.2 ; 40 IRE. Convient aux hublots ronds conformes à la norme DIN 28120/28121 ou équivalente.

TYPE DE PROTECTION

IP 65 to DIN EN 60529

TEMPÉRATURE AMBIANTE

+5°C bis +40°C

CÂBLE DE COMMANDE

Câble réseau Cat. 7 Flex, max. 60 m, 4x2xAWG 26

CONNEXION ÉLECTRIQUE :

La connexion électrique se fait via le câble réseau Cat 7 fourni. La longueur maximale du câble est de 60 m.

OBJECTIFS ET LONGUEUR :

8 mm (39°); 6 mm (60°) Distance minimale de l'objectif à l'objet: 0.3 m

SPECIFICATION:

Image resolution max. 1920 x 1080 p/30

ÉCLAIRAGE :


Si l'éclairage naturel de l'objet n'est pas suffisant, un luminaire Lumistar supplémentaire peut être installé (selon la taille du raccordement). Le processus et la taille du réacteur peuvent nécessiter une disposition séparée du hublot lumineux et du hublot de caméra. Cela doit être testé en fonction de la surface du réservoir, du milieu et de l'angle d'incidence. Il est essentiel de veiller à une illumination uniforme.



	Visulex Camera K15 HD
MOD	0,3 m
Capteur d'image	1/2,8" 2,0 MP
Resolution max.	1920 x 1080 p
Sensibilité à la lumière	~ 0,08 Lux bei F2,2; 40 IRE
Taux de transmission de l'image max	30 fps
Compression vidéo	H.264, H.265, (+), MJPEG
Longueur	8mm (39°); 5,4 mm (60°)
Protocoles réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPNP, RTSP, RTCP, DHCP, OpenVPN
Alimentation	PoE IEEE 802.3af
ONVIF	ONVIF Profile S
Navigateur Web	MS Internet Explorer, Safari*, Mozilla*, Google Chrome*, Edge*


Alimentation électrique	Nominal Puissance	Longueur maximale du câble	Objectifs	Addition
PoE IEEE 802.3af	5W	60M	8mm (39°); 6 mm (60°)	
PoE IEEE 802.3af	5W	60M	8mm (39°); 6 mm (60°)	Avec refroidissement

<https://www.gallet-fr.com>

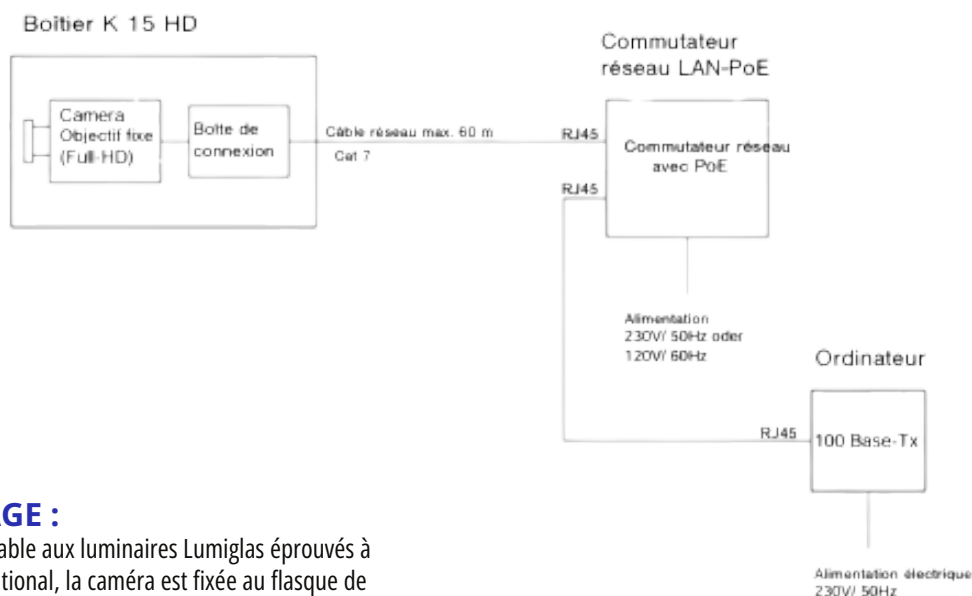

MONTAGE :

- Comparable aux luminaires Lumiglas éprouvés à l'international, la caméra est fixée au flasque de couverture d'un raccord de hublot rond (DIN 28120 ou similaire) à l'aide du support en acier inoxydable (support articulé 1.4301) fourni.

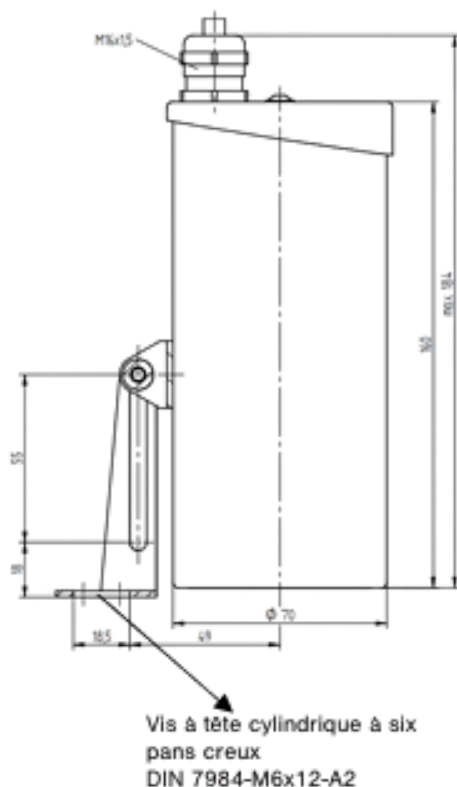

Boîtier de la caméra	Acier inoxydable
verre	Borosilicate
Pièces de fixation	Acier inoxydable

39° lens	4502.300002
60° lens	4502.300003
PoE switch	4355.300001
Bloc d'alimentation PoE	4330.002.00
Logiciel	6130.300001

DONNÉES DE COMMANDE (EXEMPLE) :

- Numéro de pièce 2345.300003 Caméra Visulex K 15 HD ; Objectif 60° ; Câble réseau 60m

<https://www.gallet-fr.com>