

GA - Connect

Ensemble bride à souder et demi - contre brides, adapté pour recevoir fêrle clamp.

Application :

- Réduit les zones de rétention grâce à sa bride inférieure aseptique. Utilisé pour l'adaptation de fêrle clamp ou de hublot avec l'association de bague hublot Metaglas.

Type :

Les ensembles GA connect se définissent selon 4 types :

- normes ISO
- normes SMS
- normes ASME
- norme DIN11850 Reihe A

Combinaisons possibles :

- Ces hublots peuvent être équipés de bague hublot Metaglas référence 80 et 99/NA avec projecteurs ATEX ou projecteurs classiques non ATEX. Hublot avec verre borosilicate et contre-bride adapté.

Certificat :

- Certificat matière : 3.1 pour les brides
- Certificat de rugosité

Nomenclatures et choix matières :

Bride à souder et contre bride :



- Inox 1.4404, 1.4307, 1.4435, 1.4539 ou autres.

Joint clamp :EPDM, Silicone, PTFE.


vis d'assemblage goujon et écrous borgnes

Usinage à façon :

- L'usinage d'un rayon au niveau de la bride à souder pour une soudure sur la virole de la cuve est possible. Les épaisseurs des brides sont variables 12/25mm ou autres. Usinage de brides spéciales suivant plan.

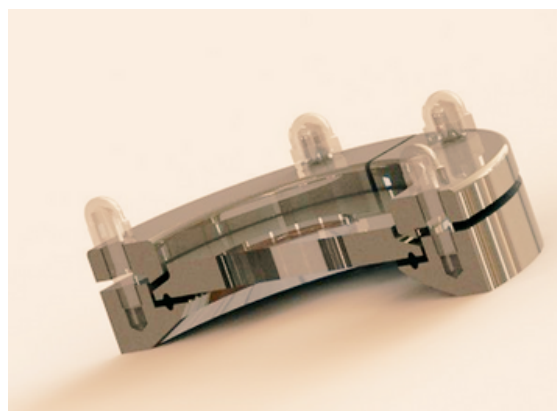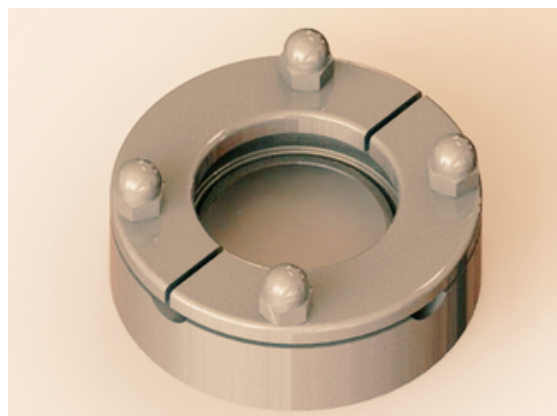

<https://www.gallet-fr.com>



GA	D1 (TC)	H	Dy	Di	e	Nb vis	Visserie
ISO 1127							
ISO 25	50.5	25	85	29.7	5	4	M8x20
ISO 32	64	25	100	38.4	6	4	M8x20
ISO 40	64	25	100	44.3	6	4	M8x20
ISO 50	77.5	25	112	56.3	9.5	4	M8x25
ISO 65	91	25	131	71.5	10	6	M8x25
ISO 80	106	25	146	84.3	10	6	M8x25
ISO 100	130	25	170	109.7	10	8	M8x25
ISO 125	155	25	190	133.7	13	8	M8x30
ISO 150	183	25	235	146.7	13	8	M8x30
SMS							
SMS 25	50.5	25	85	22.6	5	4	M8x20
SMS 38	50.5	25	85	35.6	5	4	M8x20
SMS 51	64	25	100	48.6	6	4	M8x20
SMS 64	77.5	25	112	60.3	9.5	4	M8x25
SMS 76	91	25	131	72.9	10	6	M8x25
SMS 104	119	25	170	97.6	12	6	M8x30
ASTM A270							
OD 1"1/2	50.5	25	85	34.8	11	4	M8x25
OD 2"	64	25	100	47.5	11	4	M8x25
OD 2"1/2	77.5	25	112	60.2	11	4	M8x25
OD 3"	91	25	131	72.9	13	6	M8x25
OD 4"	119	25	170	97.3	13	6	M8x30
OD 6"	167	25	230	146.8	15	8	M8x30
DIN11850							
DN10	34	20	70	10	5	4	M8x20
DN15	34	20	70	16	5	4	M8x20
DN20	34	25	70	20	5	4	M8x20
DN25	50,5	25	85	26	6	4	M8x20
DN32	50,5	25	85	32	6	4	M8x20
DN40	50,5	25	85	38	6	4	M8x20
DN50	64	25	100	50	10	4	M8x20
DN65	91	25	131	66	12	6	M8x25
DN80	106	25	146	81	13	6	M8x25
DN100	119		170	100	15	8	M8x30

<https://www.gallet-fr.com>