

Essuie-glace type EG1 pour hublots DIN28120 ou dérivés

Utilisation :

Sur vitres rondes avec alésage central dérivées de DIN 8902 ou DIN 7080 (voir F.T. 00/03/...) Pour hublots de DN 50 à DN 400, permet le nettoyage manuel des vitres.
Diamètre de balayage maximum : 468mm

Conditions de service :

- Sous vide. Sous pression de 1 à 6 bars selon le diamètre de la vitre.
Température maximale admissible: 220°C (avec vitre au silicate de bore).

Combinaisons possibles :

L'essuie-glace peut être utilisé avec un lave vitre ainsi qu'avec un projecteur LUMISTAR à partir du diamètre de regard de 125mm (DIN 28120 - DN 100). Voir tableau au verso. Il est également compatible avec la motorisation ATEX. Il est adaptable sur toute la gamme des hublots avec différents types de projecteurs.

Nomenclature :

Pos. 1 : poignée en T (ou levier à cliquet (L) ou bouton moleté (B))

Pos. 2 : goupilles

Pos. 3 : manchon

Pos. 4 : manchon

Pos. 5 : ressort

Pos. 6 : douille taraudée

Pos. 7 : vitre

Pos. 8 : joint plat PTFE

Pos. 9 : joint torique (viton ou viton/FEP)

Pos. 10 : manchon à collerette, fileté

Pos. 11 : axe

Pos. 12 : joints toriques (viton ou chemraz)



Pos. 13 : bague

Pos. 14 : balais (PTFE ou silicone ou EPDM)


Pos. 15 : porte balais

Pos. 16 : goupille

Toutes les parties en contact avec le produit sont réalisées en acier inoxydable 316 Ti, ou possibilité en Hastelloy C276 ou C22. Une notice de montage détaillée est disponible..

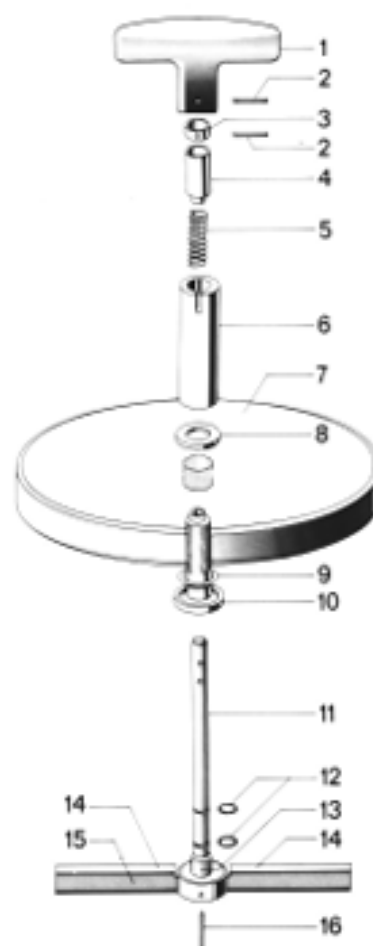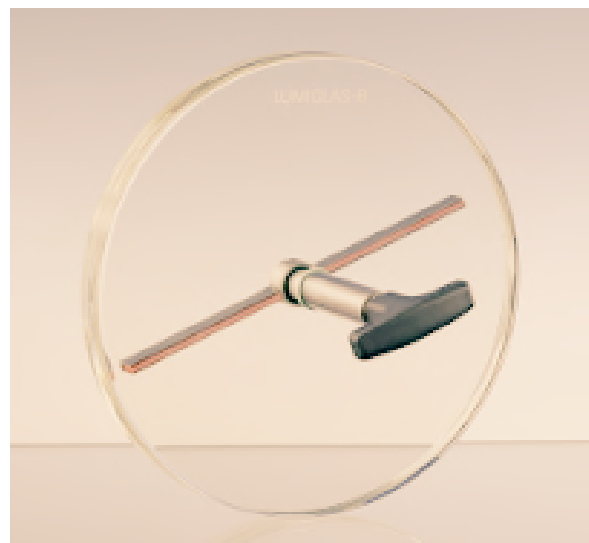

<https://www.gallet-fr.com>

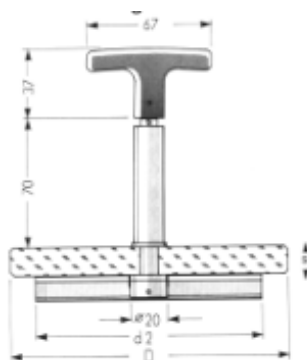

Taille		1	2	3*	4*	5*	6*
DN du Hublot	DN	50	80	100	125	150	200
Ø de regard	d1	80	100	125	150	175	225
Vitre	D	100	125	150	175	200	250
	s	15	15	15/20	15/20	15/20	15/25
	PN max	6	6	4/6	4/6	2/4	1/6
Essuie-glace	d2	77	97	122	147	172	222

** Combinaison possible avec projecteur LUMISTAR (en standard)*

Balais :

Matières : Silicone, PTFE.

Tailles disponibles : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à 12.

Longueur correspondante : 28,5 mm, 38,5 mm, 51 mm, 63,5 mm, 76 mm, 101 mm.

Les tailles 9 à 12 sont adaptées en fonction du diamètre de la vitre et du diamètre intérieur de la bride

Joints :

Joint torique en Viton :

- Ø 12,37 mm, épaisseur 2,62 mm (selon schéma, position 8).
- Ø 4 mm, épaisseur 1 mm (selon schéma, position 12).


VARIANTE :



Poignée en T (T)



Levier à cliquet (L)



Bouton moleté (B)

<https://www.gallet-fr.com>

GALLET EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

12 Z.I SAINT ELOI

TEL: 03.87.78.33.83 E-MAIL : gallet@gallet-fr.com