

Essuie-glace type EG2 commande par flexible pour hublots DIN28120 ou dérivés

Montage :

Par raccord résistant à la pression au travers des brides.

Précaution de sécurité :

- Ne jamais ouvrir sous pression ! Réduire la pression à zéro avant toute manipulation.
- Ne pas regarder directement la lumière ! Risque de détérioration de la vue

Utilisation :

Permet le nettoyage manuel de vitres. Particulièrement indiqué pour les appareils à pression, en atmosphère explosible ou non. Les vitres équipant les hublots sont normalisés DIN 7080 ou DIN 8902. S'adapte sur hublots DN 100 à DN 200.

Conditions de service :

Etanche au vide. Tenue en pression jusqu'à 16 bars. température de service jusqu'à 220°C selon le type de vitre utilisée.

Combinaisons possibles :

- La combinaison de l'essuie-glace type EG-2 avec les projecteurs LUMIGLAS, antidéflagrants ou non, est possible, de même qu'avec un lave-vitre.

Nomenclature et choix des matières :

Balais : PTFE ou Silicone Mécanisme produit : toutes les pièces en contact avec le sont en inox. Etanchéité interne du mécanisme par joints PTFE.

Pos.1 : levier de manœuvre à cliquet.


Pos. 2 : raccord de passage

Pos. 3 : tube de guidage du flexible

Pos. 4 : Porte-balais avec balai

Montage et fonctionnement :

Le porte balai est entraîné par un flexible manœuvré de l'extérieur par un levier à clique. Ceci assure la rotation dans un seul sens du flexible. Une notice de montage détaillé est disponible. Lorsqu'un essuie-glace est commandé avec son hublot, l'adaptation est réalisée par nos soins.

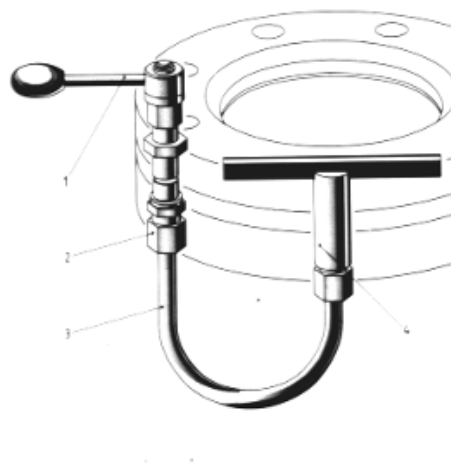

<https://www.gallet-fr.com>