

Verre borosilicate trempé selon DIN7080

Diamètre D (mm)	Epaisseur E (mm)	PN (bar)
40	10	40
40	12	50
45	10	40
45	12	50
50	10	25
50	12	40
55	10	25
60	10	16
60	12	25
60	15	40
63	10	16
63	12	25
63	15	40
65	10	12
70	12	16
70	15	25
70	20	50
80	10	10
80	15	16
80	20	40
100	10	7
100	15	16
100	20	25
100	25	40
120	15	10
125	15	10
125	20	16
125	25	25
130	15	10
130	20	16
150	10	2
150	15	8
150	20	10
150	25	16
150	30	25
160	20	12
175	20	10
175	25	16
200	20	8
200	25	10
200	30	16
250	25	8
250	30	10

Autres dimensions sur demande
Découpe sur mesure



Description :


Verre au silicate de bore (ou borosilicate) précontraint par traitement thermique, conçu pour être utilisé sous pression et supportant des températures allant jusqu'à 280°C. Ce type de verre est également résistant aux chocs thermiques.

Caractéristiques :

- **Verre au silicate de bore (ou borosilicate) précontraint :**
 - Température maximale de 280°C
 - Résistant aux chocs thermiques
- **Verre au silicate de bore (ou borosilicate) sans traitement thermique :**
 - Température maximale de 500°C
 - Pas de limite de température négative
- **Précautions :**
 - Le disque en verre ne doit jamais être en contact avec les parties métalliques du hublot pour éviter toute contrainte sur le verre.
 - Faces et portées de joints ponçées et polies pour garantir un montage optimal.

Tests et certification :

- Epreuve hydraulique : disponible sur demande.

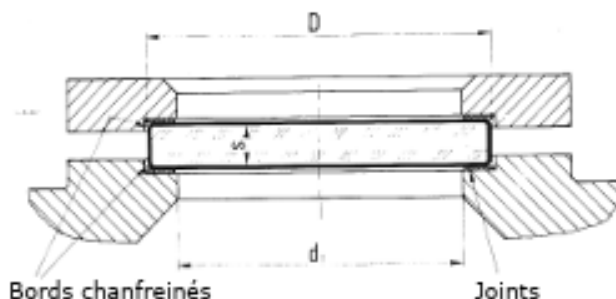

<https://www.gallet-fr.com>