


Contre-bride hublot éclairant pour montage NA-Connect™ Fiche technique série 99.NA.USL33.

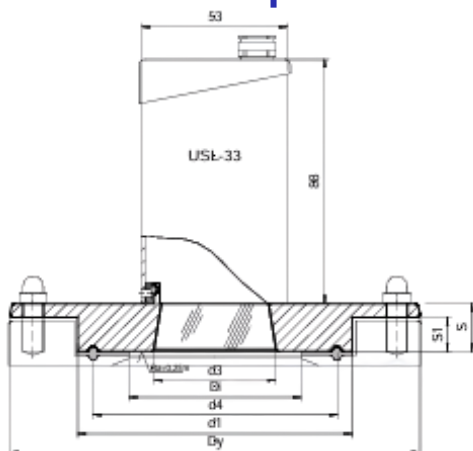

Pour

- NA-Connect™

Avantages :

- Assemblage compact
- Sécurité absolue
- Montage et nettoyage facilité
- Haute longévité
- Assemblage aseptique
- agréée CIP

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Condition de service:

- Tension: continue ou alternative 24V
- Puissance: 20W (sans bouton poussoir) 50W (avec bouton poussoir)
- Corps: Inox 1.4301 (304)
- Température maxi au niveau du presse étoupe 90°C
- Etanches aux poussières et aux projections d'eau, IP65 suivant EN 60 529/DIN VDE 0470 Teil 1

Certificat matière:

- suivant EN 10204 - 3.1B

Dimension:

suivant la norme DIN 3852 Forme F (étanchéité avec un joint O-Ring)

NA-Connect™

- bride à souder: 316L / 1.4435
- pression de service: 7 bars
- température de service: 150°C

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +280°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C

DN	NA-Connect bride à souder		PN	d1	d3	d4	s1	S	Dy	Di
	DIN	Tube OD								
½" / ¾"		NAC-OD-¾"	7	25	13	20.2	6	11	55	15
DN10/15/20	NAC-DIN-20		7	34	18	27.5	8	14	70	20
1"/1½" 25/32/40	NAC-DIN-40	NAC-OD-1½"	7	50.5	30	43.5	8	14	85	35.5
2" DN50	NAC-DIN-50	NAC-OD-2"	7	64	35	56.5	8	14	100	48.5
2½"		NAC-OD-2½"	7	77.5	40	70.5	8	15	112	60.2
3" DN65	NAC-DIN-65	NAC-OD-3"	7	91	45	83.5	8	18	131	72
3½" DN80	NAC-DIN-80		7	106	55	97	8	18	146	84.9
4" DN100	NAC-DIN-100	NAC-OD-4"	7	119	60	110	8	18	170	97.6

<https://www.gallet-fr.com>