
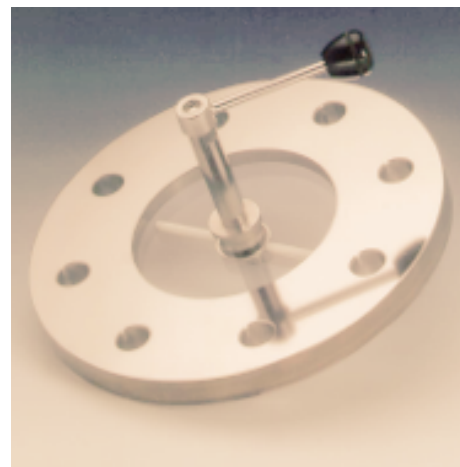


Bride - hublot avec Essuie-glace série 11.SW

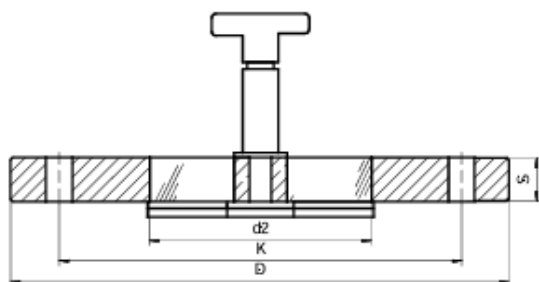

Pour

- Bride plate ISO avec portée de joint plane

Avantages :

- Sécurité absolue
- Assemblage facile
- Diamètre de regard maximum
- Encombrement minimum

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Agrément:

- TÜV, pour bride PN6 à PN40

Certificat matière:

-suivant EN 10204-3.1B

Essuie-glace:

- matière : inox 1.4571 (316Ti), Hastelloy C22, C276
- Balais : silicone, PTFE.
- Joint torique: Viton, chemraz, viton/FEP.

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +150°C
1.0570	-10°C à +150°C
2.4602	-60°C à +150°C
2.4610	-60°C à +150°C
2.4605	-60°C à +150°C

Bride				Verre	Vis			Joint
DN	D	K	S	d2	n		d	
40	150	110	16	40	4	M16	18	150x70x2
50	165	125	18	50	4	M16	18	165x85x2
65	185	145	18	70	4	M16	18	185x105x2
80	200	160	20	80	4	M16	18	200x120x2
100	220	180	20	100	4	M16	18	220x140x2
125	250	210	22	125	8	M16	18	250x170x2
150	285	240	25	140	8	M20	22	285x195x2
200	340	295	25	160	8	M20	22	340x250x2

<https://www.gallet-fr.com>