


Bague-hublot pour regard de circulation suivant ANSI Fiche technique série 177

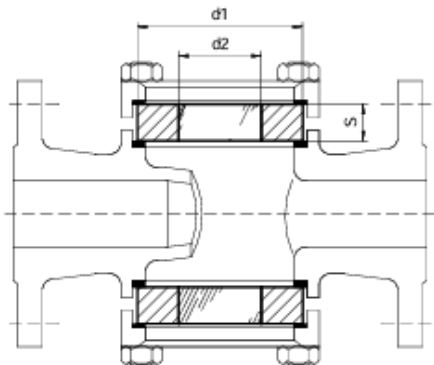

Pour

- **Regard de circulation suivant ANSI**

Avantages :

- **Sécurité absolue**
- Assemblage facile
- Haute longévité

Agrements:

- TÜV
- DIN 7079
- EEx
- Factory Mutual Approval

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Condition de service:

- Température: voir tableau

Certificat matière:

- suivant EN 10204 - 3.1B

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +280°C
1.0570	-10°C à +300°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4605	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C

Dimension (ANSI Nominal Size)	Pression maximale								
	150 psi			300 psi			600 psi	600 psi	600 psi
	d1	d2	S	d1	d2	S	d1	d2	S
½"	45	25	10	45	25	10	45	25	12
¾"	45	25	10	45	25	10	45	25	12
1"	50	25	10	50	25	10	50	25	12
1½"	66	35	12	66	35	12	66	35	15
2"	76	40	12	76	40	12	76	40	17
3"	125	65	20	125	65	20	125	65	27
4"	145	70	20	145	70	20	145	70	30
6"	218	100	25	218	100	30	218	100	40

<https://www.gallet-fr.com>