


Bague-hublot pour raccord DIN 11851 Fiche technique série 81

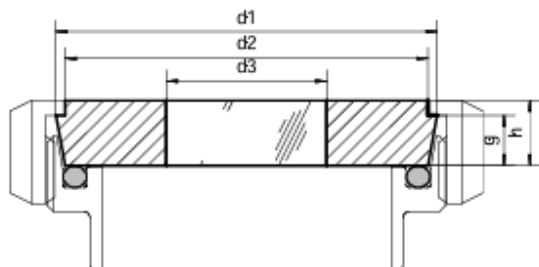

Pour

- Raccord suivant DIN 11851

Avantages :

- Sécurité absolue
- Haute longévité
- Nettoyage facilité, zone sans rétention
- Encombrement minimum

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Condition de service:

- Température: voir tableau

Certificat matière:

- suivant EN 10204 - 3.1B

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +280°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4605	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C

DN	D1	D2	D3	h	g	Pression max
32	50	41	23	13	10	40
40	56	48	25	13	10	40
50	68.5	61	35	14	11	25
65	86	79	45	16	12	25
80	100	93	50	16	12	16
90	111	103	55	20	15	16
100	121	114	60	20	15	16
125	150	137	70	23	17	16
150	176	163	80	24	18	16

<https://www.gallet-fr.com>