


Bague-hublot pour hublot à visser MV (dérivé DIN 11851) Fiche technique 82

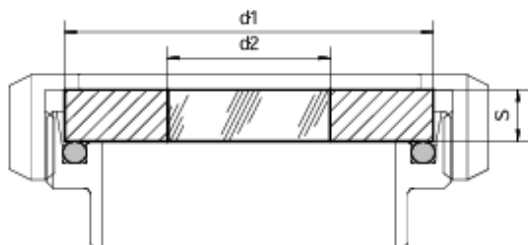

Pour

- Raccord suivant DIN 11851

Avantages :

- Sécurité absolue
- Haute longévité
- Assemblage et nettoyage facilité

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Condition de service:

- Température: voir tableau

Certificat matière:

- suivant EN 10204 - 3.1B

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +280°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4605	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C

DN	D1	D2	S	Pression max
32	45	25	10	40
40	50	25	10	40
50	63	35	10	16
65	80	45	10	10
80	93	50	10	10
100	113	60	15	16
125	142	75	20	16
150	166	80	20	16

<https://www.gallet-fr.com>