
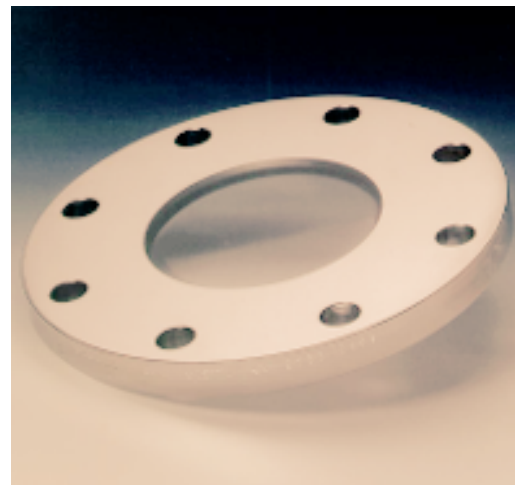


Brise-hublot – suivant DIN 2501 Fiche technique série 11

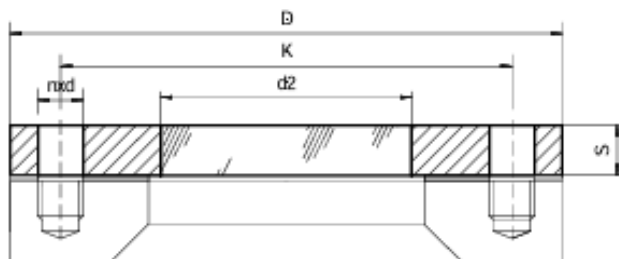

Pour

- Brise plate ISO avec portée de joint plane

Avantages :

- Sécurité absolue
- Assemblage facile
- Diamètre de regard maximum
- Encombrement minimum

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Agrément:

- TÜV, pour brise PN6 à PN40

Certificat matière:

-suivant EN 10204-3.1B

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +280°C
1.0570	-10°C à +300°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C
2.4605	-60°C à +300°C

Brise				Verre	Vis			Joint
DN	D	K	S	d2	n		d	
40	130	100	14	40	4	M12	14	130x70x2
50	140	110	14	50	4	M12	14	140x85x2
65	160	130	14	70	4	M12	14	160x100x2
80	190	150	16	80	4	M16	18	190x110x2
100	210	170	16	100	4	M16	18	210x130x2
125	240	200	18	125	8	M16	18	240x160x2
150	265	225	20	140	8	M16	18	265x185x2
200	320	280	20	160	8	M16	18	320x240x2

<https://www.gallet-fr.com>