

Projecteur ESL 25-LED

Application :

- Éclairage pour hublots de cuves, réacteurs, mélangeurs et indicateurs de flux.
- Adapté aux environnements stériles et agroalimentaires.
- Fonctionne indépendamment de la pression interne.

Caractéristiques :

Protection :

- IP 65 et IP 67 (selon DIN EN 60529), offrant une protection contre l'eau et la poussière.
- IP 66 disponible sur demande.

Conditions de fonctionnement :

- Fonctionne indépendamment de la pression ou du vide interne des réservoirs.
- Ne doit pas remplacer la bride de raccordement ni être utilisé seul pour fermer un port de réservoir.

Température ambiante : jusqu'à 50°C.

Tension d'alimentation :

- 24 V AC/DC ou 110-230 V AC – 7,5 W.

Température de couleur : 6500 K (autres couleurs sur demande).

Flux lumineux : 360 à 430 lm (selon l'angle du faisceau).

Angle de faisceau :

- Disponible en 12°, 25° ou 38°.

Installation électrique simplifiée par presse-étoupe intégré.

Installation :

- Fixation par support articulé sur brides circulaires ou indicateurs de flux.
- Montage sur écrou fendu pour hublots à vis (DIN 11851).
- Version spéciale pour applications stériles avec manchon de protection.



Tailles nominales compatibles :

Hublots circulaires :

- DIN 28120 : DN 25
- DIN 28121 : DN 40

Indicateurs de flux : À partir de DN 50.

Hublots à vis (similaires à DIN 11851) :


- DN 65 : Montage avec adaptateur de bride séparé.
- DN 80 et au-delà : Montage avec support articulé.

Applications stériles :

- Version disponible avec manchon pour s'adapter à une lèvre surélevée de la bride de raccordement, idéale pour les environnements stériles.

<https://www.gallet-fr.com>

1. Presse-étoupe de câble M20 x 1.5
2. Corps du luminaire
3. Verre optique vissé

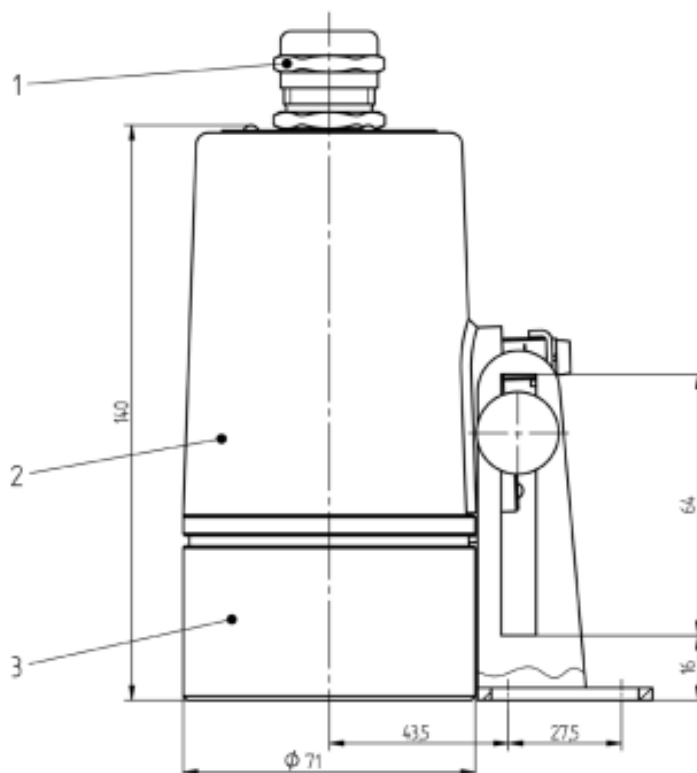

Composants et matériaux :

- Corps du luminaire : Acier inoxydable 1.4404, poli
- Composants de fixation : Acier inoxydable 1.4301 (voir « Accessoires »)
- Presse-étoupe de câble : M20 x 1.5
- Poids : 1.8 kg

Données de connexion :

Référence Standard	Référence Variants IP66	ESL 25LED	Ambient temperature range
Oui	Oui	24 V AC/DC – 7.5 W	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Oui	Oui	110-230 V AC – 7.5 W	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C

Accessoires :

1. Support articulé pour montage du luminaire – N° de pièce : 0354.019.00
2. Collier adaptateur à bride pour montage :
3. MV 50 – soudé ;
4. MV 65 – Ø 80 mm – N° de pièce : 1356.010.00
5. Collier adaptateur à bride pour montage :
6. MV 80 – Ø 94 mm – N° de pièce : 1356.029.00
7. Clé à griffe pour lentille vissée – N° de pièce : 6816.001.00
8. Module de minuterie, version Ex disponible sur demande.
9. Câble de connexion disponible sur demande.

<https://www.gallet-fr.com>