

Projecteur ESL 51-LED

Combinaison idéale de conception encastrée et de surface lisse :

Ce luminaire pour hublot est conçu pour être monté sur des raccords de hublot dans des applications universelles. Il est pratique pour les ports combinés de hublot et de lumière (version à une bride) ou avec des ports séparés (version à deux brides). Le collier de fixation intégré permet de fixer l'unité au balai Lumiglas SW I.

Design compact, éclairage puissant : Éclairage sans éblouissement ; s'adapte aux raccords de hublot circulaires similaires aux normes DIN 28120 / DIN 28121 ainsi qu'aux raccords de hublot vissés similaires à la norme DIN 11851.

Applications dans les industries chimique, pharmaceutique, biogaz et agroalimentaire : Pour éclairer l'intérieur des réservoirs, cuves, agitateurs, silos, autres contenants généralement fermés, réacteurs et aussi dans les indicateurs de débit visuels.

Classe de protection : Étanchéité à la poussière et protection contre les jets d'eau, IP 65 selon DIN EN 60529 / DIN VDE 0470 partie 1.

Conditions d'utilisation : Indépendant du vide/pression dans le réservoir. En aucun cas, un luminaire pour hublot ne doit être utilisé comme substitut de la bride de couverture ou de l'assemblage complet de la bride de hublot, ni pour fermer un port de réservoir à lui seul.

Avertissement : Ne pas regarder directement la lumière – Risque de détérioration de la vue !


Température ambiante maximale admissible : 50°C

Installation simple avec attachement spécial pour faciliter

l'utilisation : Le luminaire est fixé à la bride de montage à l'aide d'un support articulé dans le cas des raccords de hublot circulaires et des indicateurs de débit visuels. Avec les raccords de hublot vissés, il est fixé sur l'écrou cannelé.

Le projecteur ESL 51-LED est adapté aux tailles nominales suivantes :

- a) Raccords de hublot circulaires similaires à DIN 28120 : à partir de DN 25
- b) Raccords de hublot circulaires similaires à DIN 28121 : à partir de DN 40
- c) Indicateurs de débit visuels : à partir de DN 25
- d) Raccords de hublot vissés similaires à DIN 11851 : à partir de DN 40

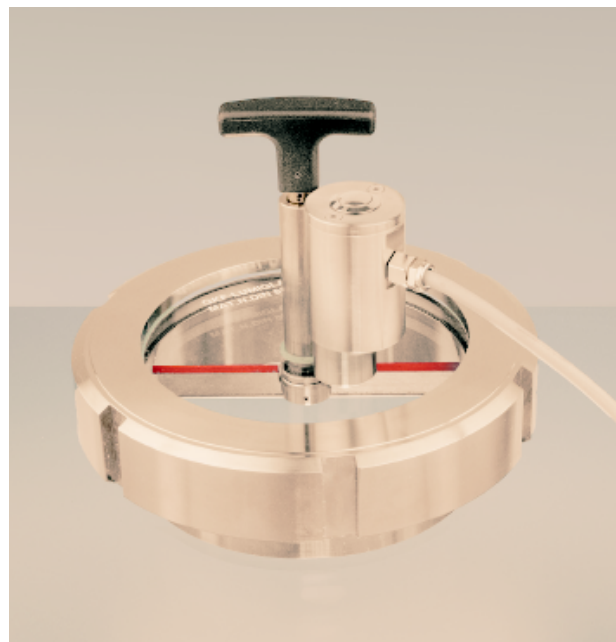

Tension de fonctionnement : 24 V AC/DC – 2.5 W


Température de couleur : 5000 K

Flux lumineux : 180 lm

Angle de faisceau réfléchi : 26°

Transformateurs ou convertisseurs AC/DC pour installation sur site ou dans un tableau de contrôle sont disponibles.

<https://www.gallet-fr.com>

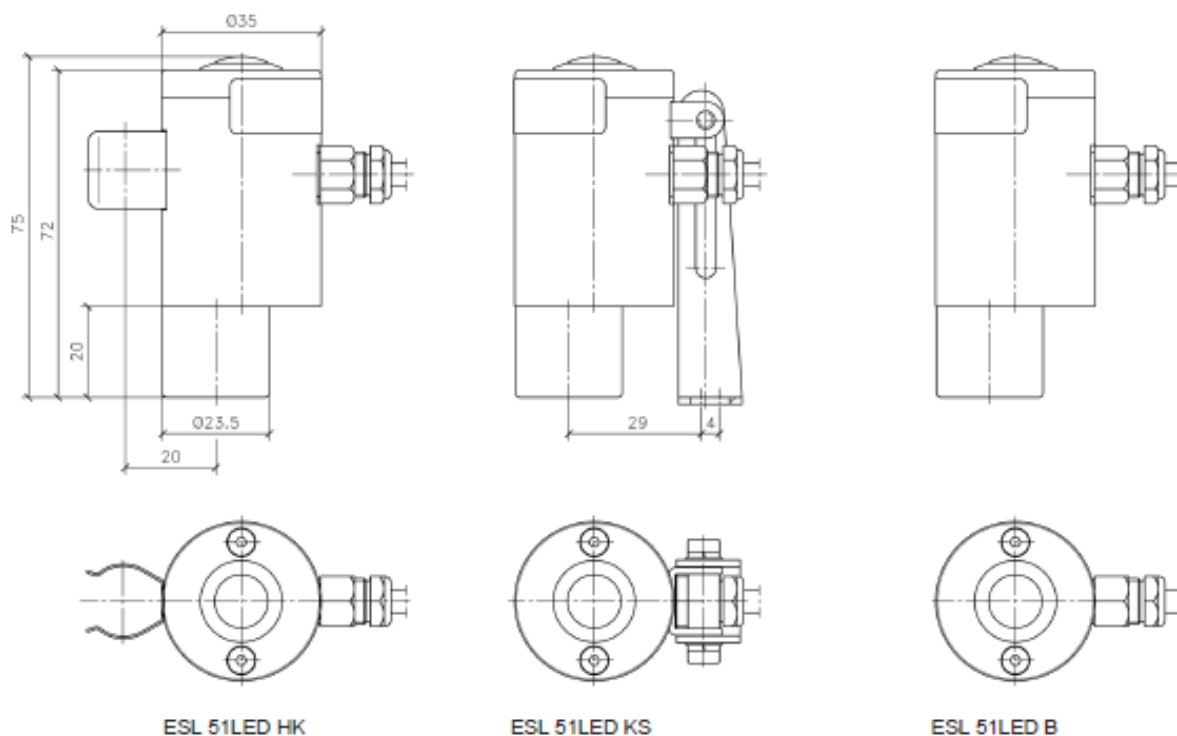

Description et matériaux :

- Corps et tête du luminaire : Acier inoxydable 1.4404
- Éléments de fixation : Acier inoxydable
- Câble de raccordement : 3 m (3 x 0,5 mm²) préinstallé en usine, autres longueurs sur demande
- Poids : 0,3 kg

Données de connexion :

Type	Tension	Bouton-poussoir	Élément de fixation
ESL 51LED HK	24 V AC/DC - 2,5 W	Sans	Attachement de pince
ESL 51LED HK	24 V AC/DC - 2,5 W	Avec	Attachement de pince
ESL 51LED KS	24 V AC/DC - 2,5 W	Sans	Support à charnière
ESL 51LED KS	24 V AC/DC - 2,5 W	Avec	Support à charnière
ESL 51LED B	24 V AC/DC - 2,5 W	Sans	Adaptateur de bride
ESL 51LED B	24 V AC/DC - 2,5 W	Avec	Adaptateur de bride