

Projecteur ESL 53-LED

Données techniques :

- Température ambiante : 50°C (max. 70°C en fonctionnement intermittent)
- Tension d'alimentation : 24 V AC/DC
- Puissance : 7 W LED

Données d'éclairage :

- Température de couleur : 5700 K (autres couleurs sur demande)
- Flux lumineux : 500 lm
- Angle de faisceau réfléchi : 18° ou 30°

Classe de protection :

Étanche à la poussière et aux jets d'eau selon IP 65 et EN 60 529/DIN VDE 0470 partie 1 (si correctement installé)

Versions :

ESL 53LED-KS : Utilisation générale avec support à charnière

ESL 53LED-B : Version stérile spéciale pour fixation par bride sur des collerettes ou des brides

Applications :

Secteurs chimique, pharmaceutique, biogaz et agroalimentaire

Éclairage de l'intérieur des cuves, réservoirs, agitateurs, silos et autres récipients fermés en environnements non explosifs

Installation facile :

Fixation par support à charnière sur les hublots circulaires

Fixation avec adaptateur de bride ou unité Metaglas sur les hublots vissés

Dimensions nominales :

Hublots circulaires selon DIN 28120 : à partir de DN 25

Hublots circulaires selon DIN 28121 : à partir de DN 40

Hublots vissés selon DIN 11851 : à partir de DN 50

Fonctionnement :

Conçu pour un fonctionnement continu



Disponible avec interrupteur ou bouton-poussoir sur demande

Alimentations électriques :

Pour 230 V AC / 24 V AC disponibles sur demande



<https://www.gallet-fr.com>

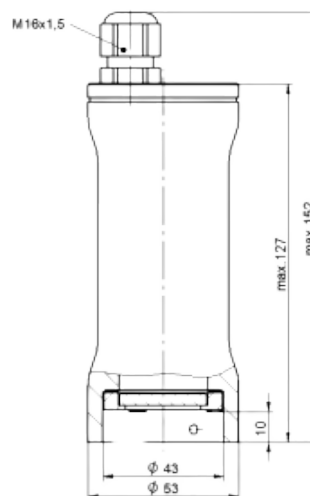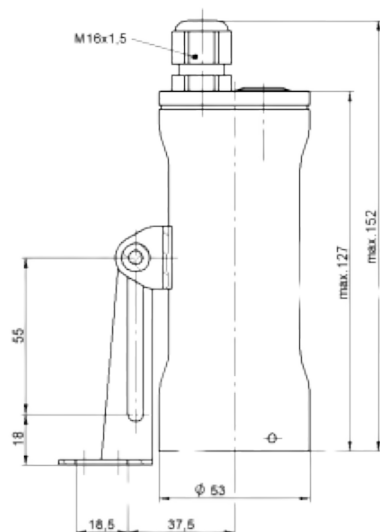

Description et matériaux :

- Corps du luminaire : Acier inoxydable 1.4404
- Support articulé et adaptateur à bride : Acier inoxydable 1.4301
- Câble de connexion : 3 m (3 x 0,75 mm²) préinstallé (autres longueurs sur demande)
- 1,1 kg (incluant support articulé et câble)

DONNÉES DE CONNEXION :

Type	BP	Switch	Support articulé	Adaptateur à bride
ESL 53LED-KS	avec	Avec	Avec	Sans
ESL 53LED-KS	Sans	Avec	Avec	Sans
ESL 53LED-B	avec	Avec	Sans	Avec
ESL 53LED-B	Sans	Avec	Sans	Avec
ESL 53LED-KS	Sans	Sans	Avec	Sans
ESL 53LED-B	Sans	Sans	Sans	Avec

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE (UNIQUEMENT POUR ESL 53LED-B) :

1. Bride de montage DN 50, acier inoxydable (support articulé non requis / ouverture d'écrou fendu : 62 mm) 1356.045.00
2. Bride de montage DN 65, acier inoxydable (support articulé non requis / ouverture d'écrou fendu : 65 mm) 1356.078.00
3. Bride de montage DN 80, acier inoxydable (support articulé non requis / ouverture d'écrou fendu : 80 mm) 1356.077.00
4. Montage de luminaire sans champ de vision pour MV (température max : 135°C) Réf.
 - a. pour diamètre nominal DN 80 (ouverture d'écrou fendu : 94 mm) 0354.035.00
5. Montage de luminaire sans champ de vision pour MV (température max : 135°C) Réf.
 - a. pour diamètre nominal DN 100 (ouverture d'écrou fendu : 115 mm) 0354.036.00
6. Montage de luminaire sans champ de vision pour MV (température max : 135°C) Réf.
 - a. pour diamètre nominal DN 125 (ouverture d'écrou fendu : 138 mm) 0354.037.00

<https://www.gallet-fr.com>