

Projecteur USL 07 -LED

APPLICATION :

Conçu pour un montage universel sur des vitrages de vue. Il s'adapte aussi bien aux configurations combinées (vitrage de vue + éclairage sur une seule bride) qu'aux configurations séparées (deux brides).

Convient pour : Cuves, Réservoirs, Agitateurs, Silos, Réacteurs, Indicateurs de flux visuel

Industrie agroalimentaire compatible

CLASSE DE PROTECTION :

- Étanche à la poussière et aux jets d'eau
- IP 65 et IP 67 selon DIN EN 60529/DIN VDE 0470, part 1

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT :

- Indépendant de la pression ou du vide interne du récipient
- Ne doit jamais être utilisé comme fermeture de bride ou pour remplacer l'ensemble du vitrage de vue

Température ambiante : jusqu'à 60°C

⚠ Ne pas regarder directement la lumière (risque pour la vue)



ALIMENTATION :


- Tension : AC/DC
- 24 V AC/DC – 14 W
- 120-230 V AC – 14 W
- Température de couleur : 5700 K
- Flux lumineux : max. 1150 lm
- Angle de faisceau : 11° ou 26°

INSTALLATION :



- Fixation par support spécial sur bride de couverture pour vitrages circulaires et indicateurs de flux
- Montage sur écrou fendu pour vitrages à visser

DIMENSIONS NOMINALES :

- Vitrage circulaire DIN 28120 : dès DN 50
- Vitrage circulaire DIN 28121 : dès DN 80
- Indicateur de flux : dès DN 50
- Vitrage à visser DIN 11851 :
 - DN 100, DN 125 avec adaptateur de bride
 - DN 150 et plus par support spécial

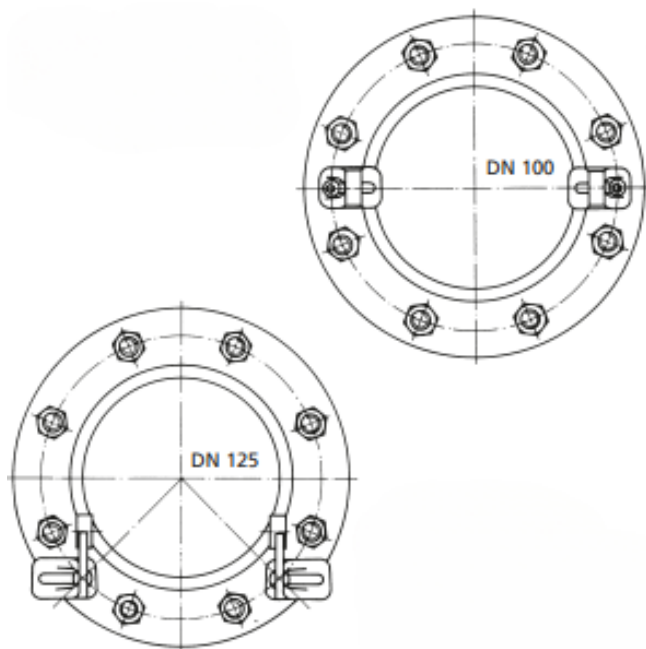

<https://www.gallet-fr.com>

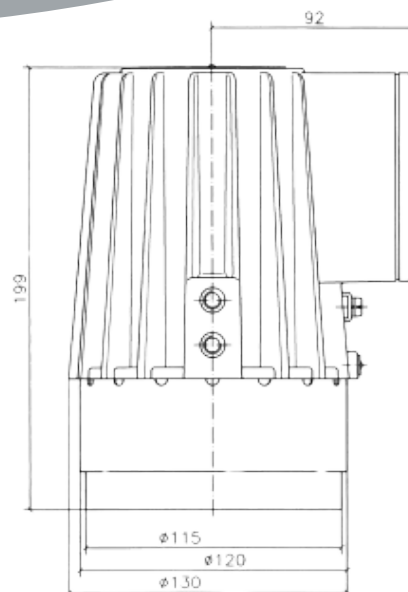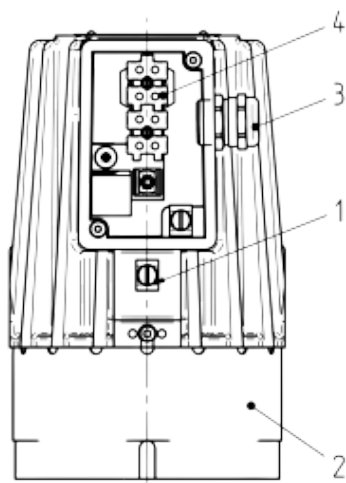

Description et matériaux :

- Corps du luminaire : Alliage d'aluminium moulé anticorrosion GK-ALSi10Mg
- Borne de terre : Compartiment interne pré-câblé + borne de terre supplémentaire sur l'extérieur du boîtier
- Ouverture lumineuse : Anneau en aluminium + lentille en verre avec joint Viton
- Pièces de fixation : G-Al Si 10 Mg (voir accessoires)
- Poids (boîte de connexion incluse) : 3,9 kg

Accessoires :

- Support articulé pour montage du luminaire, droit, DN 50 à 100 : Réf. 0354.005.00
- Support articulé pour montage du luminaire, droit, DN 125 à 200 : Réf. 0354.006.00
- Clé spéciale pour lentille vissée pour ouverture du luminaire : Réf. 6805.002.00

	Voltage	Watts	Angle °
Référence USL 07	24	14 W	11°
	120-230	14 W	11°
	24	14 W	26°
	120-230	14 W	26°

<https://www.gallet-fr.com>