


2.5 Trappe hublot sans pression

Conception standard

- Matériau en contact avec le fluide : 1.4571
- Pièces de fixation : 1.4301
- Verre sodocalcique selon DIN 8902
- Poignées en plastique avec insert en inox
- Joint en silicone
- Charnière et bouton en plastique
- Longueur du col : 150 mm
- Surface : non polie, grenillée aux billes de verre ;
- à partir de NW600 : non polie, décapée

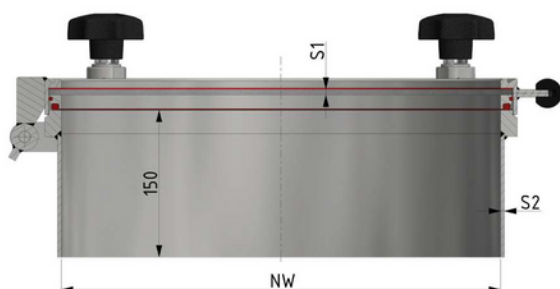

Options

- Matériaux en contact avec le fluide : 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Vitrage en verre borosilicaté selon DIN 7080
- Tailles intermédiaires disponibles
- Différentes qualités de joints
- Diverses finitions de surface (grenillée aux billes de verre, décapée ou polie jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)
- Longueur du col jusqu'à 2000 mm, épaisseur jusqu'à 20 mm
- Conception conique du col (jusqu'à 8 mm d'épaisseur maximum)
- Col adapté au diamètre de la cuve
- Mécanisme pivotant latéral
- Divers types de poignées (poignées en inox, fermetures, écrous, etc.)
- Cale pour montage latéral
- Goupille de verrouillage en position ouverte
- Assistance par ressort (ressort à torsion ou de manœuvre)
- Installation de raccords (TC-ferrules selon DIN 32676, HZ-Connect, etc.) dans la virole
- Divers capteurs de fin de course / de proximité
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces de fixation disponibles dans d'autres matériaux
- Racleur et/ou éclairage
- Logo (gravé par grenailage sur la vitre) selon gabarit client
- (à vérifier pour l'application spécifique)

Numéro d'article	NO	Nombre devis [M16]	Épaisseur de la plaque de verre(S1) [mm]	Épaisseur du collier(S2) [mm]	Poids[kg]
332 004	200	4	6	4	13
332 504	250	4	6	4	15
333 004	300	4	6	4	17
333 504	350	4	6	4	19
334 004	400	4	6	4	21
334 504	450	4	6	4	23
335 004	500	4	6	4	27
336 004	600	4	6	4	31