

1.7 Trappe conique jusqu'à -1/6 bars

Standard

Matières :

- Partie principale : 1.4571
- Pièces annexes : 1.4301

Équipements :

- Écrous cylindrique avec trou pour tige
- Joint torique silicone
- Charnière pivotante

Cadre :

- Longueur : 120 mm
- Diamètre inférieur du cône : 50 mm

Finition :

- Microbillée
- Soudures non arasées

Conformité :

- Attestation conformité CE suivant PED2014/68/EU(module G)
- Code de conception : AD-2000




Options

Matières disponibles :

- 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000...
- Dimensions :
 - Tailles intermédiaires disponibles
 - Différents angles d'ouvertures
 - différents diamètre de sortie du cône (diamètre min. 40mm)
- Différents type de joints
- Longueur de cadre jusqu'à 200 mm
- Epaisseur de cadre jusqu'à 20mm
- Finitions :
 - Microbillée, découpées, polies (jusqu'à Ra < 0,2 µm)
- Conception du couvercle :
- Éléments mécaniques et de verrouillage :
 - Différents types d'écrous
- Accessoires et soudures :
 - Soudures de piquage : hublot, raccords NA-Connect, etc.
 - Détecteur magnétique de position / fin de course
 - Pièces annexe dans d'autres matériaux

Normes et conformité :

- Codes construction : ASME VIII-1, EN 13445 Option avec homologation ASME, Section VIII-1, dernière édition, stamp U
- Option : réception possible selon ASME Sec. VIII-1

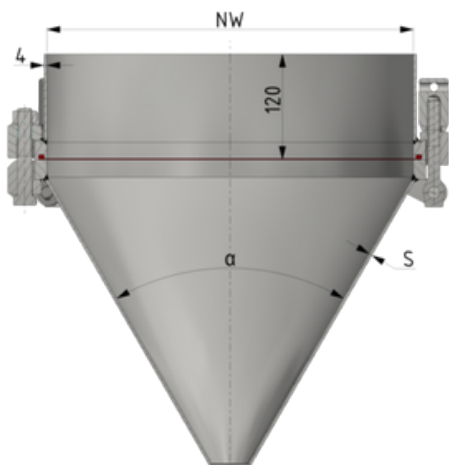

Numéro d'article	DN	PS	TS C°	NB de boulons basculants	Épaisseur du cône (S1)	Épaisseur du cadre (S2)	Poids[kg]
230 060	300/60°	6	100	4	4	4	20
230 090	300/90°	6	100	4	4	4	20
240 060	400/60°	6	100	6	4	4	28
240 090	400/90°	6	100	6	4	4	28
245 060	450/60°	6	100	6	4	4	30
245 090	450/90°	6	100	6	4	4	30
250 060	500/60°	6	100	10	4	4	37
250 090	500/90°	6	100	10	4	4	37
260 060	600/60°	6	100	12	5	4	46
260 090	600/90°	6	100	12	5	4	46