

1.9 Trappe pression ovale jusqu'à 10/-1 bar

Standard

Matières :

- Partie principale : 1.4571
- Pièces annexes : 1.4301

Équipements :

- Écrous étoiles plastiques avec partie taraudée en inox
- Joint torique silicone

Cadre :


- Longueur : 150 mm

Finition :

- Microbillée
- Soudures non arasées

Conformité :

- Attestation conformité CE suivant PED2014/68/EU(module G)
- Code de conception : AD-2000

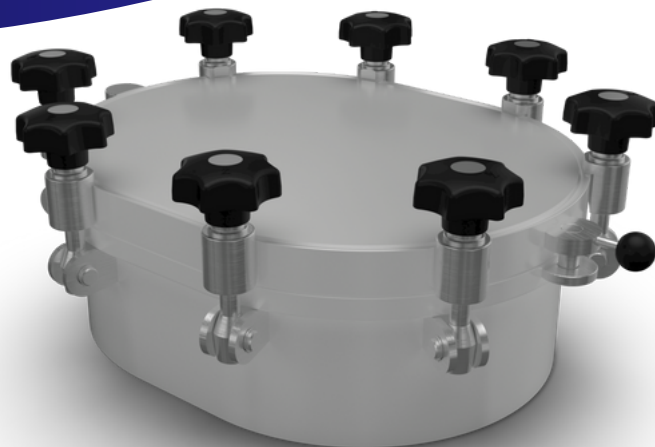

Options

Matières disponibles :

- 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000...

Dimensions :

- Tailles intermédiaires disponibles
- Longueur de cadre jusqu'à 300 mm
- Épaisseur jusqu'à 12 mm

Finitions :

- Microbillées, découpées, polies (jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)

Éléments mécaniques et d'ouverture :


- Cadre ajusté au rayon de la cuve
- Ouverture par pivotement latéral
- Guide de centrage pour montage vertical
- Blocage de sécurité à enclenchement
- assistance ouverture par ressort (spirale- ou compression)

Accessoires et options :

- Soudures de piquage : hublot, raccords NA-Connect, etc.
- Détecteur magnétique de position / fin de course
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces annexes : autres matériaux

Normes et conformité :

- Codes construction : ASME VIII-1, EN 13445
- Option avec homologation ASME, Section VIII-1, dernière édition, stamp U

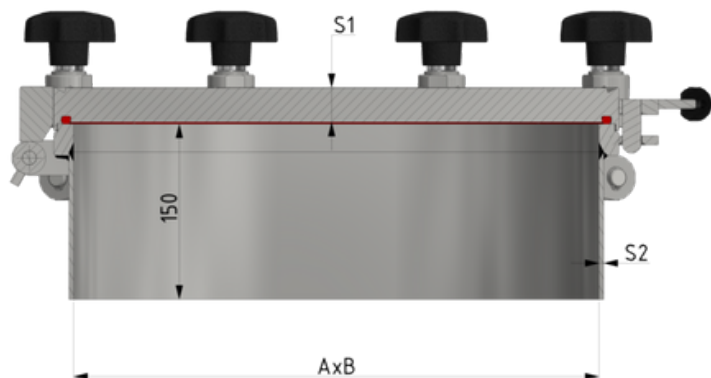

Numéro d'article	A (mm]	B[mm]	PS (BAR)	TS (C°)	NB de boulons basculants	Épaisseur du couvercle(S1)	Épaisseur du cadre (S2)	Poids (KG)
2203042506	200	300	4	250	6	16	6	26
2203062506	200	300	6	250	6	19	6	28
2203002506	200	300	10	250	6	24	6	32
2253542506	250	350	4	250	6	16	6	31
2253562506	250	350	6	250	6	19	6	34
2253502508	250	350	10	250	8	24	6	39
2304042506	300	400	4	250	6	16	6	36
2304062506	300	400	6	250	8	19	6	42
2304002510	300	400	10	250	10	24	6	49
2354542506	350	450	4	250	6	24	6	55
2354562508	350	450	6	250	8	24	6	56
2354502512	350	450	10	250	14	25	6	59
2405042508	400	500	4	250	8	24	6	65
2405062510	400	500	6	250	10	24	6	67
2405002512	400	500	10	240	16	27	6	69