


Trappe pression aseptique de -1 / +6 bar

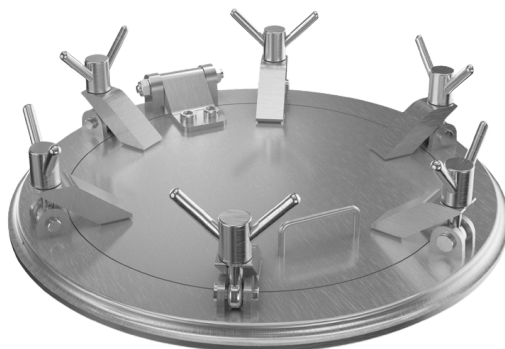

Standard

Matières :


- Partie principale : 1.4571 / 1.4404
- Éléments externes : 1.4301
- Fermetures en acier inoxydable

Finition de surface

- Soudure non arasée
- Décapée
- Finition microbillée

Attestation conformité :

- CE suivant PED2014/68/EU(moduleG)
- Code de conception : AD-2000

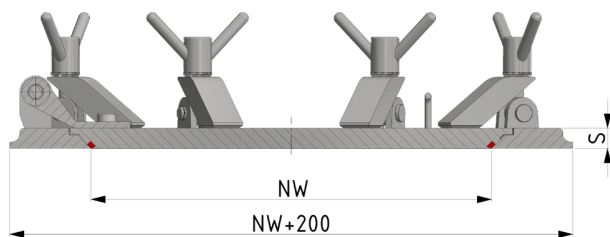

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK

Options

Matières disponibles

- 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, HC-22, HC-276, etc.

Options de configuration :

- Différentes qualités de joints
- Différentes finitions : microbillée, décapée, polie (jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)

Brides et couvercles adaptés au rayon de la cuve

- Différents types de poignées : poignées inox, poignées basculantes, écrous, etc.
- Goupille de verrouillage en position ouverte
- Assistance à l'ouverture par ressort à gaz
- Divers interrupteurs de fin de course ou capteurs de proximité
- Éléments de fixation disponibles dans d'autres matériaux

Normes et conformité :

- Codes construction : -ASME VIII-1, EN 13445
- Option avec homologation ASME, Section VIII-1, dernière édition, stamp U

<https://www.gallet-fr.com>

N° d'article	DN	BAR	T°	Épaisseur du couvercle (S) [mm]	Poids[kg]
22062004-ASL	200	6 / -1	200	25	28
22562006-ASL	250	6 / -1	200	25	37
23062006-ASL	300	6 / -1	200	25	46
23542004-ASL	350	4 / -1	200	25	48
23562006-ASL	350	6 / -1	200	25	50
24042004-ASL	400	4 / -1	200	25	64
24062006-ASL	400	6 / -1	200	25	68
24542006-ASL	450	4 / -1	200	25	78
24562008-ASL	450	6 / -1	200	25	82
25022006-ASL	500	2 / -1	200	25	73
25042008-ASL	500	4 / -1	200	25	92
25062010-ASL	500	6 / -1	200	28	96
26002008-ASL	600	0,49 / -1	200	25	92
26022008-ASL	600	2 / -1	200	28	96
26042010-ASL	600	4 / -1	200	28	120
26062012-ASL	600	6 / -1	200	30	144