

Essuie-glace type EG2 commande par flexible pour hublots DIN28120 ou dérivés

Montage :

Au moyen de presse-étoupes étanches à la pression à travers la bride de la base et du couvercle de l'ensemble du voyant ; convient pour des disques de voyants conformes à la norme DIN 7080 ou DIN 8902.

Application :

Nettoyage manuel de la face intérieure du verre sur des voyants circulaires DN 100 à DN 200, sous pression ou vide, en zones dangereuses ou non. Compatible avec les disques en verre selon DIN 7080 ou DIN 8902.


Conditions de service :

Étanche au vide et à la pression jusqu'à 16 bar.

Température maximale : 220 °C (selon le type de verre utilisé).

Combinaisons possibles :

Le racleur SW II BW peut être utilisé simultanément avec un luminaire Lumistar (version antidéflagrante ou standard) et/ou un dispositif de pulvérisation.

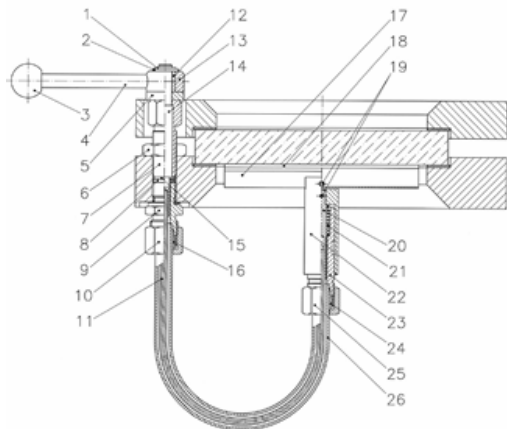

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.



Assemblage / matériaux alternatifs pour la fourniture complète :

balais d'essuie-glace : PTFE ou caoutchouc silicone

Toutes les pièces en contact avec le produit sont en acier inoxydable.

Joint interne de l'entraînement mécanique : PTFE

Instructions de montage et d'installation :

balais d'essuie-glace


est actionné par un arbre flexible, relié d'un côté au support de la lame et de l'autre à un mécanisme à cliquet commandé par levier, assurant une rotation toujours dans le même sens.

- Circlip de verrouillage – 1.4568
- Rondelle – A2
- Bouton d'actionnement – insert en laiton
- Levier du mécanisme à cliquet – 1.4305
- Bague d'écartement – 1.4305
- Contre-écrou – A4
- Douille fileté – 1.4301
- Bague d'étanchéité – PTFE
- Douille de fixation du tube – 1.4571
- Écrou de compression – 1.4571
- Arbre de transmission flexible – 1.4310 ou 1.4401
- Mécanisme à cliquet – acier
- Moyeu d'entraînement – 1.4305
- Tige d'entraînement – 1.4305
- Rondelle – acier galvanisé
- Bague conique de compression – 1.4571
- Support de lame de raclage – 1.4571
- Lame de raclage – silicone ou PTFE
- Goupille cylindrique – 1.4571
- Axe du bras du racleur – 1.4571 ou 1.4401
- Ressort hélicoïdal – 1.4310
- Capot du porte-racleur – 1.4571 ou 1.4401
- Piton de guidage – 1.4571 ou 1.4401
- Bague conique de compression – 1.4571
- Écrou de compression – 1.4571
- Tube de guidage – 1.4571

<https://www.gallet-fr.com>

GALLET EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
12 Z.I SAINT ELOI

TEL: 03.87.78.33.83 E-MAIL : gallet@gallet-fr.com

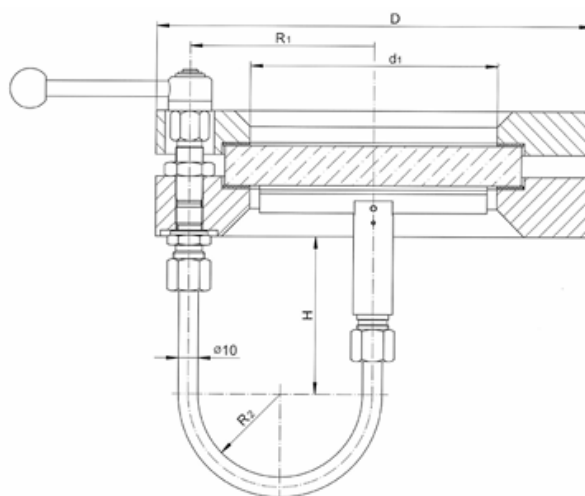

Taille	DN nominal	Diamètre de vision (d1)	Bride (D)	Rayon r1	Rayon r2 (racleur)	Hauteur (H)
1	100	125 mm	220 mm	93 mm	41,5 mm	79 mm
2	125	150 mm	250 mm	105 mm	47,5 mm	69,5 mm
3	150	175 mm	285 mm	120 mm	55 mm	85 mm
4	200	225 mm	340 mm	147,5 mm	68,75 mm	63,5 mm

balais d'essuie-glace(silicone / PTFE)

Taille / DN	Longueur (mm)
1 / 100	115
2 / 125	140
3 / 150	165
4 / 200	215

<https://www.gallet-fr.com>

GALLET EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
12 Z.I SAINT ELOI
TEL: 03.87.78.33.83 E-MAIL : gallet@gallet-fr.com