


Hublot à visser – Six pans Fiche technique série 61

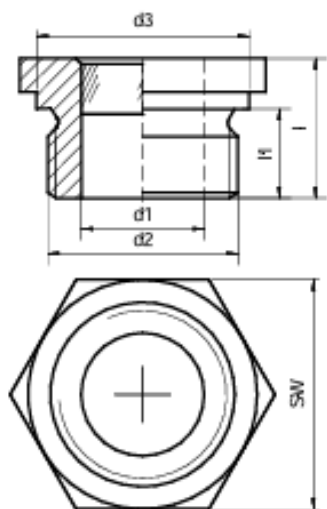


Pour

- Tuyauterie ou embout taraudé

Avantages :

- Pièce compacte
- Tenue au haute pression
- Assemblage facile
- Haute longévité

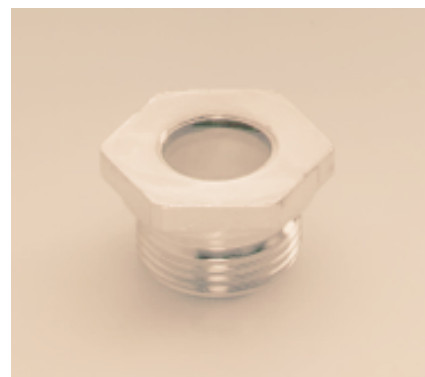

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Condition de service:

- Pression: 50 bars
- Température: max. 150°C

Certificat matière:

- suivant EN 10204 - 3.1B

Dimension:

suivant la norme DIN 3852 Forme F (étanchéité avec un joint O-Ring)

Matière:

- Anneau : 1.0570, 1.4462, 1.4523
- Qualité de verre : AR-Glas, borosilicate

d2		SW	d1	d3	l	l1
M	R					
M18x1,5		24	10	23	20	12
	R3/8"	24	10	23	20	12
M20x1,5		27	12.5	25	23	14
	R1/2"	27	12.5	25	23	14
M26x1,5		32	16.5	32	25	6
M27x2	R3/4"	32	16.5	32	25	16
M33x2		41	22	40	25	16
	R1"	41	22	40	25	16
M42x2		50	24	50	25	16
	R1 1/4"	20	24	50	25	16
M48x2		55	26	55	25	16
	R1 1/2"	55	26	55	25	16
M60x2		70	34	68	30	20
	R2"	70	34	68	30	20
M78x2		90	44	88	30	20
	R2 1/2"	90	44	88	30	20

<https://www.gallet-fr.com>